


**Versie: 28-06-2017 Certificaat: 677.632.01 Sterren: 2\***

## **Montage handleiding cilinder rozet met kerntrek beveiliging 0498MAYSKGOV00-55-XX**

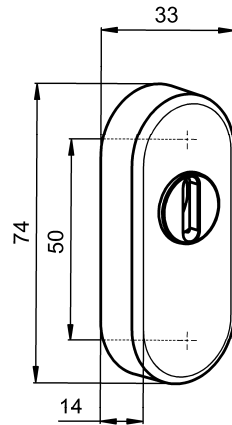

Bepaal middels de cilinder en rozet de posities van de boorgaten.

Boor gaten voor met een diameter van 6,5 mm door het kunststof profiel.

Schuif de binnenplaat tegen de staalkoker en monteer hieraan de buitenrozet met de M6 bouten.

Monteer nu het slot en de cilinder.

Draai de bouten stevig vast en voorzie deze van de breekpennen.

Type XXXX0498MAYSKGOV00-55-XX mag de cilinder 5,5 tot 8 mm buiten het deurprofiel uitsteken.