


**Versie: 28-06-2017 Certificaat: 677.632.01 Sterren: 2\***

## **Montage handleiding veiligheidcilinder rozet 0489MAYSKGEC00-41-XX**

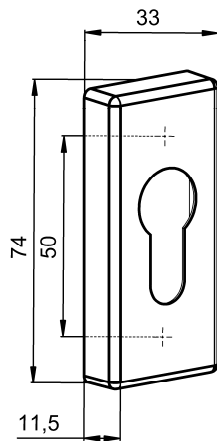

- Plaats de cilinder in het slot voor positie bepaling.
- Boor met een boor van 6 mm rond, de gaten in het kunststof door de wand van de staalversterking. Minimale staaldikte 3 mm.
- Plaats de cilinder rozet in positie.
- Gebruik de 2 colonic schroeven die zelfsnijdend zijn.
- Indien goed vast gezet, plaats de 2 verzekering afbreekpennen.
- De afdekkap kan nu worden geplaatst.

Bij geleverde onderdelen.

- Stalen cilinder rozet.
- 2 stuks colonic schroeven.
- 2 stuks afbreekpennen.
- Cilinder rozet afdekkap.